



(更多支持)


产品规格书

产品: 25*25 GPS/BD 天线 无源 L=120mm 带 IPX

料号: ANGPS02.0061

本规格书下载地址: <http://download.rfsister.com/Antenna/ANGPS02.0061.pdf>

(定制化需求, 请致电 15989589908、或邮件 wangyj@RFsister.com)



25*25 GPS/BD 天线 无源 L=120mm 带 IPX



(PN: ANGPS02.0061)

特点

1. 工作频率范围宽，满足 GPS/BD 1575/1561M；
2. 高增益高效率，性能优异、稳定；
3. 通用 Ipex 接头，便于安装；

应用

1. 应用于 GPS/BD 协议的无线通信产品，室外使用；
2. 测量，交通，救援等使用 GPS/BD 频段的产品广泛使用；

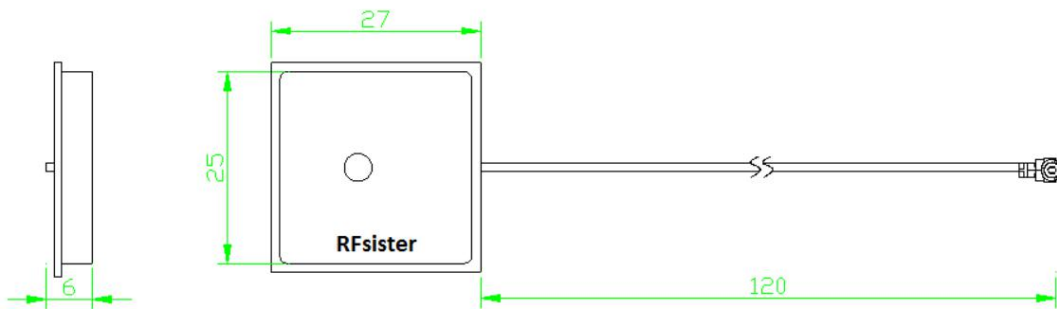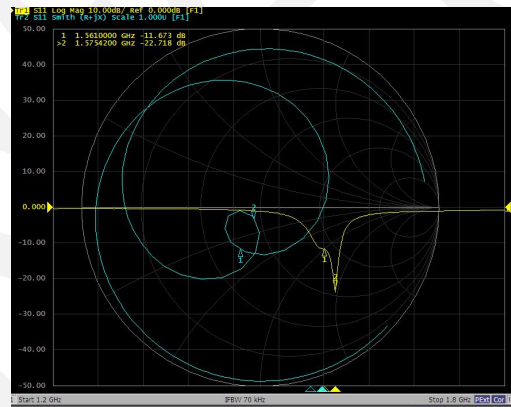

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)

频率/Frequency:	1575/1561MHz
输入阻抗/Impedance:	50 Ω
驻波比/VSWR:	<2
增益/Gain:	3.8dBi
极化方式/Polarization:	右旋极化/RHCP

机械参数(Mechanical Properties)

接头&线缆/Conn&Cable:	IPEX/1.13 Cable L=120mm
材料&颜色/Material&Color:	PCB/ceramics
安装方式/Mounting:	Normal
尺寸/Size:	27×27×6mm
工作温度/OperateTemp:	-20 ~ 75 °C